



ТОВ «Тараніс»
02068 м. Київ, вул. Драгоманова 17, оф.9
Тел: (098) 764-81-91 (050) 357-15-37
ЄДРПОУ 39332578
donchenko-aa@ukr.net
www.taranis.com.ua

ПАСПОРТ



02068 м.Київ, вул.Драгоманова,17,офіс9 тел:(098)764-81-91,(050)357-15-37
E-mail: donchenko-aa@ukr.net сайт:
taranis.com.ua



ТОВ «Тараніс»
02068 м. Київ, вул. Драгоманова 17, оф.9
Тел: (098) 764-81-91 (050) 357-15-37
ЄДРПОУ 39332578
donchenko-aa@ukr.net
www.taranis.com.ua

ПАСПОРТ ТА ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Ранцевий обприскувач-вогнегасник «ТАРАНІС»
з ручним гідропультом

1. Загальні відомості про виріб

Ранцевий обприскувач-вогнегасник «ТАРАНІС» є мобільним комбінованим засобом пожежогасіння та обприскування, що складається з ранцевого резервуара для води/розчину та ручного гідропульта подвійної дії. Виріб призначений для локалізації та гасіння низових лісових пожеж, осередків загорянь на відкритих ландшафтах, а також для проведення дезінфекції та сільськогосподарських робіт.

2. Основні технічні характеристики

- Розрахункова продуктивність -2,5л/мін
- Довжина струменя -15м
- Об'єм ємності -22л
- Чохол для ємності Cordura 1000
- На зовнішній панелі розміщено модульну систему кріплення типу MOLLE
- На бічних поверхнях зовнішнього захисного мішка (симетрично з лівого та правого боків) розташовані вертикальні кишені, призначені для транспортування індивідуальних ємностей з питною водою об'ємом до 1,5 літра кожна. Кишені повинні виготовлені з основного матеріалу чохла та оснащені регульованими фіксуєчими стяжками.
- Габаритні розміри 600x460x50
- Гідропульт сплав анодированих металів
- Виробник ТОВ "Тарніс"



ТОВ «Тараніс»

02068 м. Київ, вул. Драгоманова 17, оф.9


Тел: (098) 764-81-91 (050) 357-15-37

ЄДРПОУ 39332578

donchenko-aa@ukr.net

www.taranis.com.ua

3. Конструкція та складові частини виробу

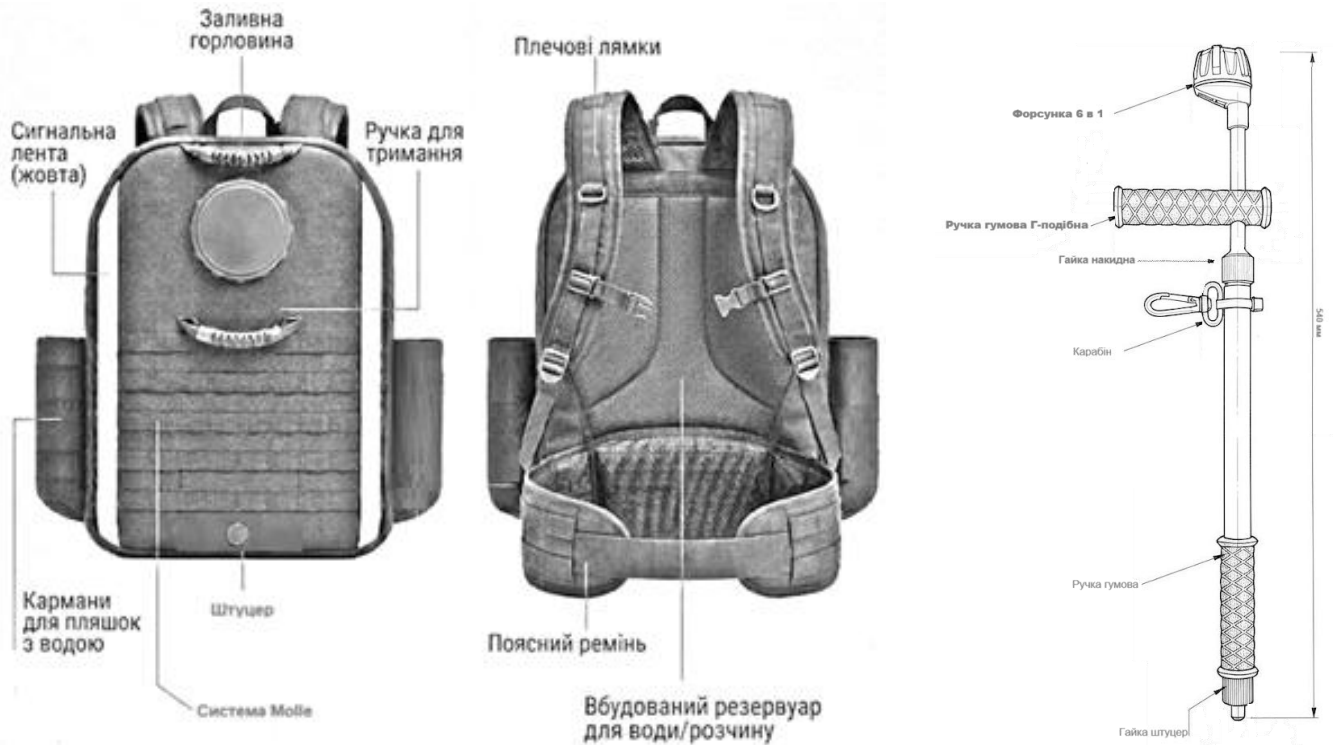

Згідно з конструктивною схемою та кресленнями гідропульт складається з таких основних елементів:

- Регульована форсунка (регулятор струменя): розташована на передньому кінці, дозволяє змінювати тип та кут розпилення водяного струменя.
- Внутрішній шток із поршнем: передає зусилля та забезпечує нагнітання рідини.
- Пружина: забезпечує автоматичне повернення механізму у вихідне положення.
- Ущільнювальна манжета (поршень): гарантує герметичність робочої камери під високим тиском.
- Стопорна гайка: фіксує елементи внутрішньої конструкції в корпусі.
- Алюмінієвий циліндр: основна робоча труба насоса.
- Рухома текстурована рукоятка: має спеціальну перехресну нековзну текстуру для надійного та безпечного хвату руками під час інтенсивної роботи.

02068 м.Київ, вул.Драгоманова,17,офіс9 тел:(098)764-81-91,(050)357-15-37

E-mail: donchenko-aa@ukr.net сайт:

taranis.com.ua



ТОВ «Тараніс»
02068 м. Київ, вул. Драгоманова 17, оф.9
Тел: (098) 764-81-91 (050) 357-15-37
ЄДРПОУ 39332578
donchenko-aa@ukr.net
www.taranis.com.ua

4. Комплект постачання

- Ранцевий резервуар (з м'якими лямками, поясным ремнем та заливною горловиною) — 1 шт.
- Ручний гідропульт у зборі — 1 шт.
- З'єднувальний шланг — 1 шт.
- Технічний паспорт і керівництво з експлуатації — 1 шт.

5. Порядок підготовки до роботи та експлуатації

- Перевірити цілісність конструкції виробу, справність ущільнень і рухомих елементів згідно з кресленням.
- Заповнити ранцевий резервуар водою або робочим розчином через заливну горловину та надійно закрити кришку.
- Одягнути ранець за допомогою плечових лямок і зафіксувати м'який поясний ремінь для розподілу навантаження.
- Здійснити кілька зворотно-поступальних рухів рухомою текстурованою рукояткою гідропульта для подачі рідини під тиском через регульовану форсунку.

6. Технічне обслуговування

- Після кожного використання промити систему чистою водою для видалення залишків робочих розчинів.
- Періодично змащувати рухомі частини штока та перевіряти стан ущільнювальних манжет.
- Зберігати виріб у сухому, захищеному від прямих сонячних променів приміщенні.

7. Гарантія виробника

Гарантійний термін виробу — 12 місяців

Протягом гарантійного терміну виробник за свій рахунок виправляє дефекти, відмови або будь-які невідповідності технічним вимогам, якщо вони виникли не внаслідок порушення правил експлуатації або зберігання.

Термін усунення дефекту — не більше 5 днів після отримання.