



ТОВ «Тараніс»
02068 м. Київ, вул. Драгоманова 17, оф.9
Тел: (098) 764-81-91 (050) 357-15-37
ЄДРПОУ 39332578
donchenko-aa@ukr.net
www.taranis.com.ua

Паспорт Запалювач капельний Тараніс






ТОВ «Тараніс»
02068 м. Київ, вул. Драгоманова 17, оф.9
Тел: (098) 764-81-91 (050) 357-15-37
ЄДРПОУ 39332578
donchenko-aa@ukr.net
www.taranis.com.ua

Інструкція

Обладнання для зворотного горіння повинно використовуватися лише навченим, досвідченим персоналом. Слід вживати запобіжних заходів, щоб запобігти небезпеці для себе та інших. Завжди слід мати шлях евакуації перед тим, як розпалювати вогнища, швидке поширення яких може бути небезпечним для вас або інших. З усіма нафтопродуктами слід поводитися з тими ж запобіжними заходами, що й під час роботи з бензином. Підтримуйте пальник у справному робочому стані, переконайтеся, що всі з'єднання щільні, регулярно перевіряйте їх та замінюйте пошкоджені деталі лише оригінальними запасними частинами.

Основний склад

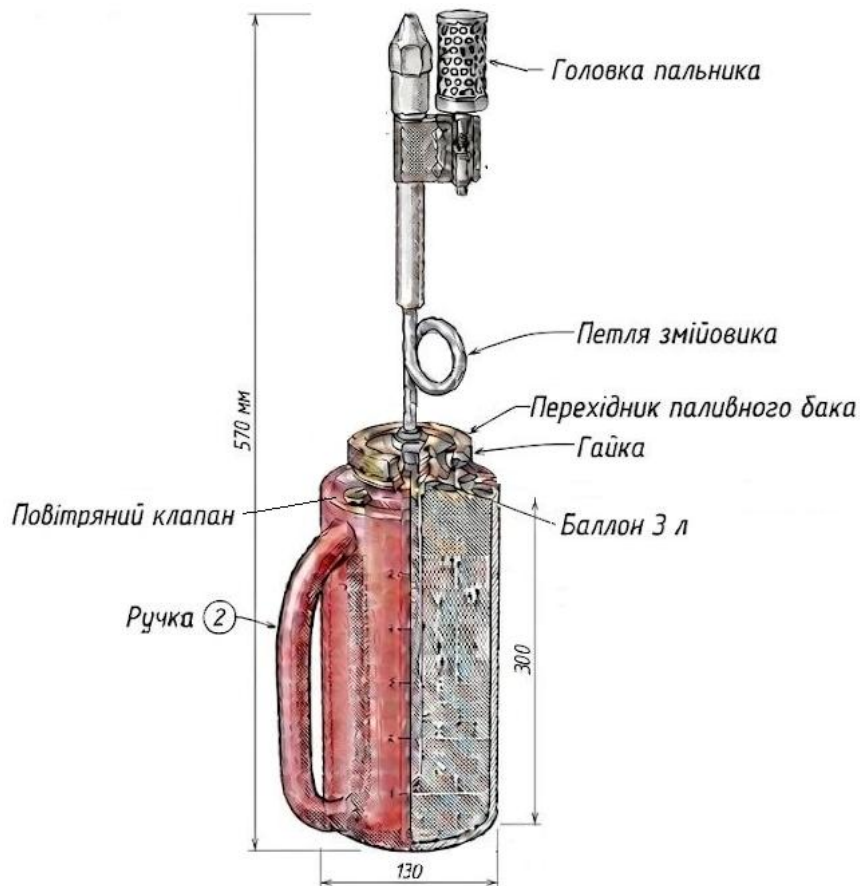



ТОВ «Тараніс»
02068 м. Київ, вул. Драгоманова 17, оф.9
Тел: (098) 764-81-91 (050) 357-15-37
ЄДРПОУ 39332578
donchenko-aa@ukr.net
www.taranis.com.ua

Інструкція з використання

1. Загальні співвідношення дизельного палива та бензину включають 5:1, 4:1 та 3:1. Не використовуйте чистий бензин!
2. Підготуйтеся до використання, знявши стопорне кільце та носик і наповнивши бак 3 літрами палива. Витріть будь-які розливи на поверхні бака або ручці.
 - Зніміть ущільнювальну заглушку випускного отвору та вкрутіть її в глухий різьбовий роз'єм.
 - Помістіть вузол випускного отвору на прокладку в горловині резервуара так, щоб носик був відкритий, та надійно закрутіть гайку. (Пальник ніколи не слід використовувати без прокладки, оскільки це може призвести до витікання палива на зовнішні поверхні резервуара та ручки.)
 - Відкрутіть сапунний клапан проти годинникової стрілки достатньо, щоб відкрити, нахиліть пальник вперед і дайте паливу стекти на запальник.
 - Запаліть запальник. Пальник тепер готовий до використання. Бак не слід відкривати або заповнювати поблизу відкритого вогню, гарячого вугілля, іскор або під час куріння. Бак може містити небезпечні пари!
3. Щоб увімкнути пальник, тримайте його збоку спрямовуючи запальник від тіла.
 - Поступово нахиляйте пальник вперед, доки паливо не ллється на палаючий запальник, розкидаючи вогонь вздовж шляху вашого руху.
 - Щоб запалити важкодоступні місця, різко підніміть зап'ястя вгору, щоб розкидати вогонь на більші відстані. (Якщо полум'я не поширюється з викинутим паливом, зменште температуру займання палива, збільшивши частку гасу в суміші.) Зверніть увагу на напрямок руху полум'я, коли поруч є персонал!
4. Перед зберіганням поставте крапельний пальник вертикально, доки запальник не прогорить і не охолоне.
 - Після охолодження запальника зніміть стопорне кільце, поверніть носик до резервуара та надійно встановіть стопорне кільце.
 - Відкрутіть ущільнювальну пробку випускного отвору з різьбового гнізда та надійно встановіть її до отвору носика.
 - Поверніть клапан випуску повітря за годинниковою стрілкою, щоб закрити його. Переносьте та зберігайте пальник обережно.



ТОВ «Тараніс»
02068 м. Київ, вул. Драгоманова 17, оф.9
Тел: (098) 764-81-91 (050) 357-15-37
ЄДРПОУ 39332578
donchenko-aa@ukr.net
www.taranis.com.ua

Гарантійний термін 12 місяці

Виконання гарантійних і після гарантійних робіт виконує.....ТОВ «Тараніс»

Дата _____